

CRUZETA

A Cruzeta foi desenvolvida para ser utilizada tanto na CTO 16 Assinantes como na CTO inteligente e facilitar o carregamento da reserva de cabo de fibra óptica.

Solte cabos com menor custo e implantação mais rápida no ponto de acesso do usuário.

- É fácil de operar e mais eficaz.
- Controle do raio de curvatura da fibra superior a 40 mm.

• **Aplicação:** CTOI-24F e CTO-16-A.

• **Montagem:** Poste.

• **Ambiente de trabalho:** Externo e interno.




CTO-CRUZ

A aba secundária (item opcional) da cruzeta foi desenvolvida para auxiliar a organização dos cabos drop na reserva técnica.

DIMENSÕES


VISTA SUPERIOR

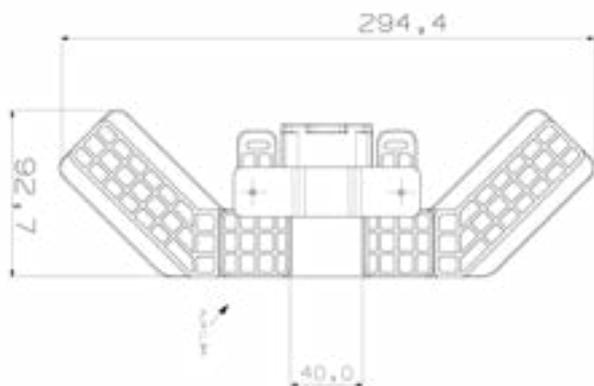

VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL

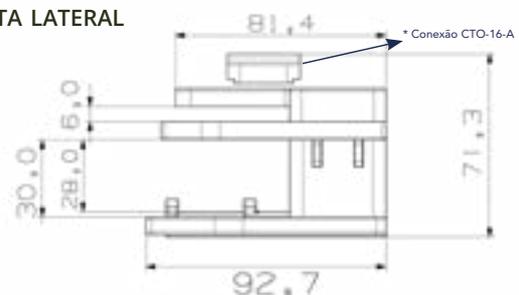

Peso (com parafusos)	195g (390g / par)
Temperatura de trabalho	-20 ° C ~ + 60 ° C
Temperatura de armazenamento	-40 ° C ~ + 70 ° C
Umidade relativa	0%~95%