Fibratech TELECOM

ANATEL PRODUTO HOMOLOGADO

CABO DROP METÁLICO

CFOAC-BLI-A-CM-01-CO-LSZH

Os membros de tração são metálicos e sua cobertura externa é projetada com material termoplástico retardador de chama e baixa emissão de fumaça, LSZH, resistente aos raios UV.

- Aplicação: Indicado para ser utilizado da caixa CTO até o assinante.
- Dimensão otimizada: Diminui a carga de tração entre os postes permitindo redução de ferragens e preformados.
- Apto para uso interno e externo: Retirando o mensageiro de aço, permite instalações internas

Especificações técnicas

Mensageiro	Metálico (Condutor elétrico) 0.9mm (± 0.1) ou 0.8mm (± 0.1)
Membros de tração	Fio Metálico Fosfatizado 0,46mm (± 0.1)
Fibra	G.657A1
Jaqueta	LSZH (Low Smoke Zero Halogen) Baixa fumaça e zero halogênio
Atrito	CO - Comum
Diâmetro Cabo	5,0mm x 2,0mm +- 0,2mm
Máxima tensão de instalação	660N
Compressão	1000N
Peso (Kg/KM)	20,5
Temperatura de operação	-30°C ~+70°C
Atenuação	1310 nm - 0,36dB/km - 1550 nm - 0,27dB/km

Código	Modelos
180	1km (0.8mm)
190	1km (0.9mm)

Gravação: "FIBRATECH TELECOM mês/ano CFOAC-BLI-A-CM-01-CO-LSZH nANATEL (**)"

Onde: mês/ano = Mês e Ano de fabricação (MM/AAAA)
nANATEL = Número do certifi cado Anatel
(**) = Marcação Sequencial Métrica (xxxxxx m)
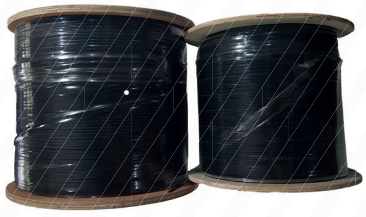
Detalhes