


CTO CROSS OVER

CÓD. 236

A Ativação do assinante será rápida e fácil com a CTO Cross Over que dispõe de ranhuras para acomodação do cabo drop.

- 16 portas de atendimento;
- Fornecida já montada com splitter 1x16;
- 02 portas de derivação (sangria)

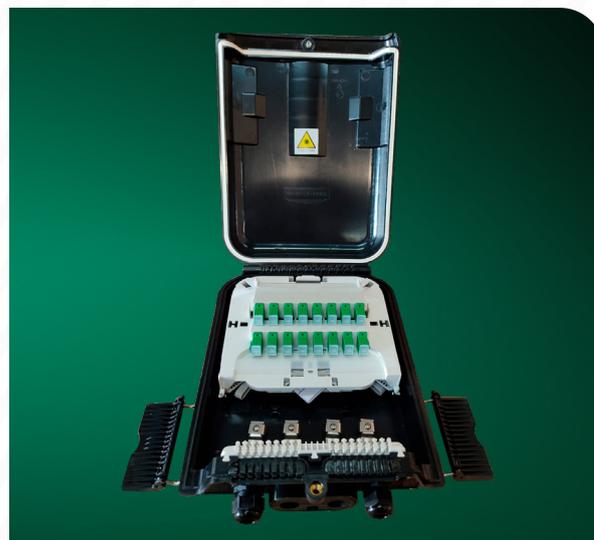

Características

Capacidade	16 portas
Dimensões	113*210*291
Porta de derivação	2 (15mm)
Porta de terminação	2 (12mm)
Splitters	1 unid. 1x16 SC/APC
Material de base	PC+ABS
Nível de proteção	IP65
Cor	Preto
Encapsulamento	> IK 06
Temperatura de operação	-40°C to +65°C
Temperatura de Instalação	-40°C to +70°C
Humidade relativa	≤ 93%

ACESSÓRIOS

1	Protetor de emenda 16 pçs
2	Abraçadeira de Nylon: 5pçs
3	Abraçadeira de inox: 4pçs
4	Parafuso e Bucha: 4çs



Detalhes



Fotos

